

WĘŻE HYDRAULICZNE WYSOKOCIŚNIENIOWE



Wężę hydrauliczne wysokociśnieniowe warstwa wewnętrzna i zewnętrzna gumowa. Między warstwami oplot stalowy, w zależności od rodzaju węża: jeden, dwa, cztery lub sześć oplotów stalowych. Warstwa wewnętrzna odporna na oleje hydrauliczne, warstwa zewnętrzna odporna na czynniki atmosferyczne (ozon, woda itp.).

Temperatura pracy: -40 do +100 C, chwilowo do +125 C.



Średnica DN mm	Średnica DZ 1SN	Średnica DZ 1SC	Ciśnienie pracy [Bar]	Promień gięcia mm	
				1SN	1SC
6	13,0	12,0	225	100	50
8	14,6	13,6	215	114	55
10	17,0	15,5	180	127	60
12	20,1	18,9	160	178	70
16	23,3	22,4	130	200	90
20	27,4	25,9	105	240	100
25	35,3	33,3	88	300	160
32	43,3		63	419	
40	49,7		50	500	
50	63,1		40	630	
60	71,5		50	650	
63	75,7		50	760	
76	87,7		35	900	

Średnica DN mm	Średnica DZ 2SN	Średnica DZ 2SC	Ciśnienie pracy [Bar]	Promień gięcia mm	
				2SN	2SC
6	14,7	13,1	400	100	45
8	16,3	14,7	350	114	55
10	18,7	16,8	330	127	65
12	21,8	20,3	275	178	80
16	25,0	23,6	250	200	90
20	29,2	27,6	215	240	120
25	37,0	35,2	165	300	160
32	47,0		125	419	
40	53,4		90	500	
50	66,2		80	630	
60	71,5		90	650	
63	78,5		70	760	
76	90,5		45	900	

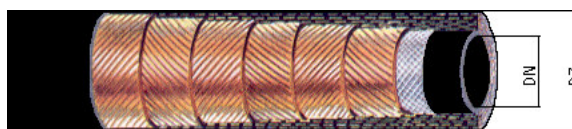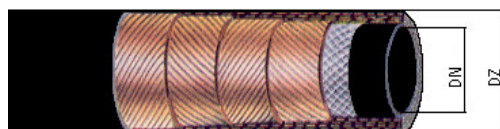

Średnica DN mm	Średnica DZ 4SP	Średnica DZ 4SH	Ciśnienie pracy [Bar]		Promień gięcia mm	
			4SP / 4SH	4SP	4SH	
6	17,8		500	150		
10	21,3		445	180		
12	24,4		415	230		
16	28,1	28,5	350 / 450	250	250	
19	32,0	32,0	350 / 420	300	280	
25	39,0	38,1	280 / 380	340	340	
32	49,9	45,2	210 / 350	460	460	
40	57,0	53,5	185 / 300	560	560	
50	70,6	68,0	165 / 250	660	700	

Średnica DN mm	Średnica DZ	Ciśnienie pracy [Bar]	Promień gięcia mm
6	20,6	780	127
10	23,8	690	152
12	27,0	517	200
19	32,6	420	240
25	39,2	420	300
32	49,8	420	419
40	57,3	420	508
50	71,7	345	635

Wężę wysokociśnieniowe do urządzeń myjących typu (KARCHER, KRANZLE, WAP itp.). Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna gumowa. Między warstwami oplot stalowy pojedynczy lub podwójny. Temperatura pracy: -40 do +155 C.



Średnica DN mm	Średnica DZ	Ciśnienie pracy [Bar]	Promień gięcia mm
6	13,0	220 / 250	100
8	14,6	220 / 250	114
10	17,0	220 / 250	127
12	20,1	220	178

Średnica DN mm	Średnica DZ	Ciśnienie pracy [Bar]	Promień gięcia mm
6	13,0	400	45
8	14,6	400	100
10	17,0	400	130
12	20,1	440	178